

Клеммы и аксессуары

Винтовые клеммы, распределительные блоки
и системные аксессуары

КЛЕММЫ, БЛОКИ И АКСЕССУАРЫ

Порядок в шкафу. Надёжность соединения.

Модульные клеммы и распределительные блоки формируют компактные, обслуживаемые соединения на DIN-рейке. Ассортимент объединяет проходные, РЕ- и специальные клеммы, силовые блоки UKK и системные аксессуары.

01

Винтовой контакт

Стабильное усилие прижима и удобный доступ при обслуживании.

02

Модульная сборка

Требуемое число полюсов набирается непосредственно на DIN-рейке.

03

Системные аксессуары

Перемычки и боковины завершают электрическую и механическую сборку.

04

Распределение питания

Блоки UKK разветвляют один силовой ввод на несколько отходящих линий.



- 1 Корпус PA66 V0
- 2 Винтовой зажим
- 3 Паз маркировки
- 4 Замок DIN NS 35

Система стандартов: проходные клеммы и блоки UKK — IEC 60947-7-1; заземляющие клеммы — IEC 60947-7-2.
Рабочий диапазон клеммной серии: -40...+120 °C.

КАК ВЫБРАТЬ

От проводника до готового ряда

01

Сечение

Диапазон клеммы должен включать фактическое сечение проводника. Для гибкой жилы используйте НШВИ.

02

Функция

Серый — рабочая цепь, синий — нейтраль, жёлто-зелёный — защитный проводник РЕ.

03

Ширина

Суммарная длина ряда равна числу клемм, умноженному на W, плюс боковины и стопоры.

Сборка клеммного ряда

1

Установить

Защёлкните клеммы на DIN-рейке NS 35.

2

Соединить

Установите перемычки для общих потенциалов.

3

Закрыть

Поставьте боковину на крайнюю открытую клемму.

4

Маркировать

Установите маркировочную полосу, соответствующую ширине корпуса.

W 5,2 мм
JUK3N, JUKK3

W 6,2 мм
JUK5N

W 8,2 мм
JUK6N, JUK5-HESI

W 10,2–16 мм
JUK10N–JUK35N

Важно: момент затяжки и электрические параметры зависят от конкретного исполнения. После монтажа проверьте отсутствие оголённых жил и надёжность фиксации.

24 ПОЗИЦИИ · КЛЕММЫ И АКСЕССУАРЫ

Сводная таблица

Серые и синие исполнения объединены по типоразмеру, но имеют отдельные артикулы. Распределительные блоки представлены в отдельном разделе.

Код / тип	Ном., мм²	Диапазон, мм²	Ток, А	U, В	W, мм	Артикулы
JUK3N Клеммная колодка JUK3N Клеммная колодка JUK3N (синяя)	2,5	0,2–4	32	800	5,2	серый: 18718 синий: 17908
JUK5N Клеммная колодка JUK5N Клеммная колодка JUK5N (синяя)	4	0,2–6	41	800	6,2	серый: 15544 синий: 15548
JUK6N Клеммная колодка JUK6N Клеммная колодка JUK6N (синяя)	6	0,2–10	57	800	8,2	серый: 18856 синий: 18854
JUK10N Клеммная колодка JUK10N Клеммная колодка JUK10N (синяя)	10	1,5–16	76	800	10,2	серый: 15556 синий: 18834
JUK16N Клеммная колодка JUK16N	16	2,5–25	101	800	12,2	серый: 18850
JUK25N Клеммная колодка JUK25N Клеммная колодка JUK25N (синяя)	25	4–35	125	800	16,0	серый: 18836 синий: 18838
JUK35N Клеммная колодка JUK35N Клеммная колодка JUK35N (синяя)	35	6–50	150	800	16,0	серый: 18858 синий: 18840
JUSLKG3N Клеммная колодка «земля» JUSLKG3N	2,5	0,2–4	—	—	5,2	15552
JUSLKG5N Клеммная колодка «земля» JUSLKG5N	4	0,2–6	—	—	6,2	18848
JUSLKG6N Клеммная колодка «земля» JUSLKG6N	6	0,2–10	—	—	8,2	18842
JUSLKG10N Клеммная колодка «земля» JUSLKG10N	10	1,5–16	—	—	10,2	18862
JUSLKG16N Клеммная колодка «земля» JUSLKG16N	16	2,5–25	—	—	12,2	18852
JUSLKG35N Клеммная колодка «земля» JUSLKG35N	35	6–50	—	—	16,0	18844
JUKK3 Клеммная колодка двухуровневая JUKK3	—	—	—	—	5,2	18864
JUK5-HESI Клеммная колодка для предохранителя JUK5-HESI	—	—	—	—	8,2	18940
JEB10-5 Перемычка для клемм JEB10-5	—	—	—	—	—	18938
D-JUK4/10 Боковина для клемм D-JUK4/10	—	—	—	—	1,8	20054
D-JUKK3/5 Боковина для клемм D-JUKK3/5	—	—	—	—	2,5	18936

Обозначения: **JUK** — проходная **JUSLKG** — PE **D-** — боковина **JEB** — перемычка

JUK3N

Клеммная колодка JUK3N

2,5 мм²



Серый
Арт. 18718



Синий
Арт. 17908

НАЗНАЧЕНИЕ

Соединяет два проводника в электрическом шкафу. Винтовой зажим обеспечивает контролируемое усилие, а модульный корпус позволяет собирать компактные клеммные ряды.

щиты автоматики

DIN NS 35


винтовой зажим

модульная сборка

Основные характеристики

Артикулы	серый: 18718 / синий: 17908
Номинальное сечение	2,5 мм²
Диапазон сечений	0,2–4 мм²
Номинальные U / I	800 В / 32 А
Монтаж	DIN-рейка NS 35
Материал корпуса	PA66 V0
Стандарт	IEC 60947-7-1

Габаритный чертёж

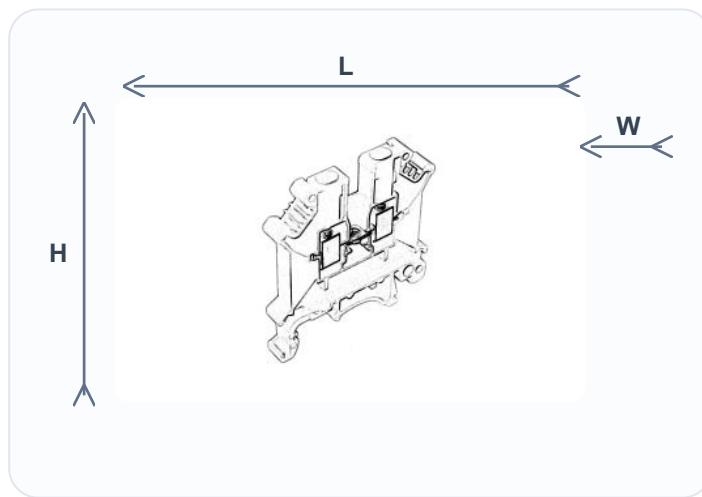

L	H	W
44	47,5	5,2

Контур построен по изображению изделия. Размеры в мм: L — глубина, H — высота над DIN-рейкой, W — монтажная ширина.

Монтаж: проводник вводится до упора и фиксируется винтом; для гибкого провода рекомендуется наконечник НШВИ соответствующего сечения.


JUK5N

Клеммная колодка JUK5N

4 мм²



Серый
Арт. 15544



Синий
Арт. 15548

НАЗНАЧЕНИЕ

Соединяет два проводника в электрическом шкафу. Винтовой зажим обеспечивает контролируемое усилие, а модульный корпус позволяет собирать компактные клеммные ряды.

щиты автоматики

DIN NS 35


винтовой зажим

модульная сборка

Основные характеристики

Артикулы	серый: 15544 / синий: 15548
Номинальное сечение	4 мм²
Диапазон сечений	0,2–6 мм²
Номинальные U / I	800 В / 41 А
Монтаж	DIN-рейка NS 35
Материал корпуса	PA66 V0
Стандарт	IEC 60947-7-1

Габаритный чертёж

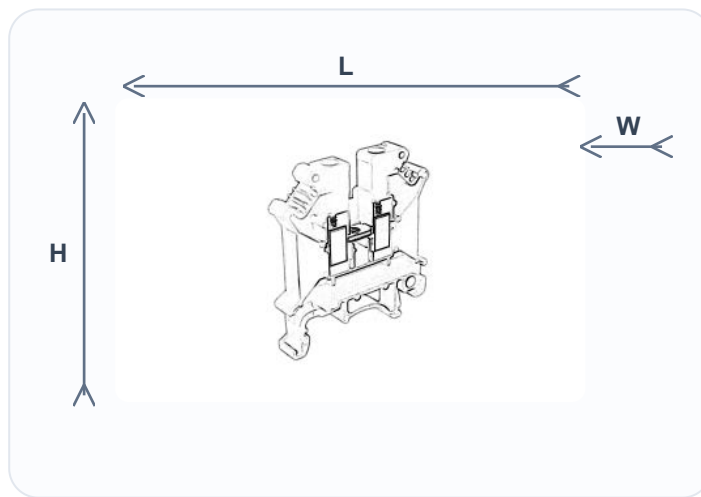

L	H	W
44	47,5	6,2

Контур построен по изображению изделия. Размеры в мм: L — глубина, H — высота над DIN-рейкой, W — монтажная ширина.

Монтаж: проводник вводится до упора и фиксируется винтом; для гибкого провода рекомендуется наконечник НШВИ соответствующего сечения.

JUK6N

Клеммная колодка JUK6N

6 мм²


Серый
Арт. 18856



Синий
Арт. 18854

НАЗНАЧЕНИЕ

Соединяет два проводника в электрическом шкафу. Винтовой зажим обеспечивает контролируемое усилие, а модульный корпус позволяет собирать компактные клеммные ряды.

щиты автоматики

DIN NS 35


винтовой зажим

модульная сборка

Основные характеристики

Артикулы	серый: 18856 / синий: 18854
Номинальное сечение	6 мм ²
Диапазон сечений	0,2–10 мм ²
Номинальные U / I	800 В / 57 А
Монтаж	DIN-рейка NS 35
Материал корпуса	PA66 V0
Стандарт	IEC 60947-7-1

Габаритный чертёж

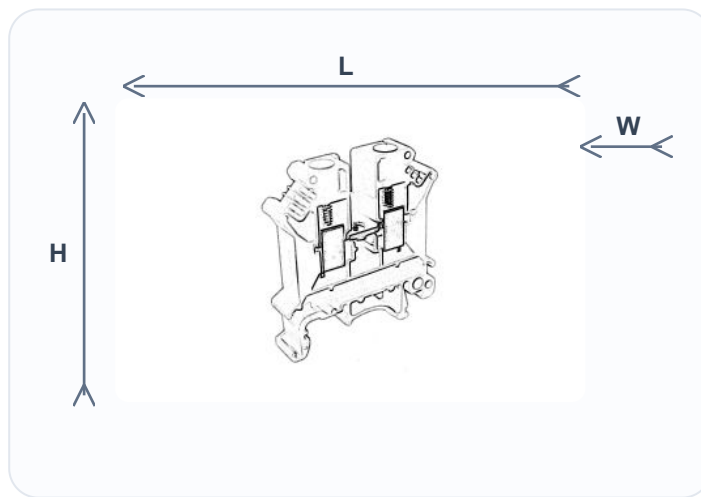

L	H	W
47	48	8,2

Контур построен по изображению изделия. Размеры в мм: L — глубина, H — высота над DIN-рейкой, W — монтажная ширина.

Монтаж: проводник вводится до упора и фиксируется винтом; для гибкого провода рекомендуется наконечник НШВИ соответствующего сечения.

JUK10N

Клеммная колодка JUK10N

10 мм²



Серый
Арт. 15556



Синий
Арт. 18834

НАЗНАЧЕНИЕ

Соединяет два проводника в электрическом шкафу. Винтовой зажим обеспечивает контролируемое усилие, а модульный корпус позволяет собирать компактные клеммные ряды.

щиты автоматики

DIN NS 35


винтовой зажим

модульная сборка

Основные характеристики

Артикулы	серый: 15556 / синий: 18834
Номинальное сечение	10 мм²
Диапазон сечений	1,5–16 мм²
Номинальные U / I	800 В / 76 А
Монтаж	DIN-рейка NS 35
Материал корпуса	PA66 V0
Стандарт	IEC 60947-7-1

Габаритный чертёж

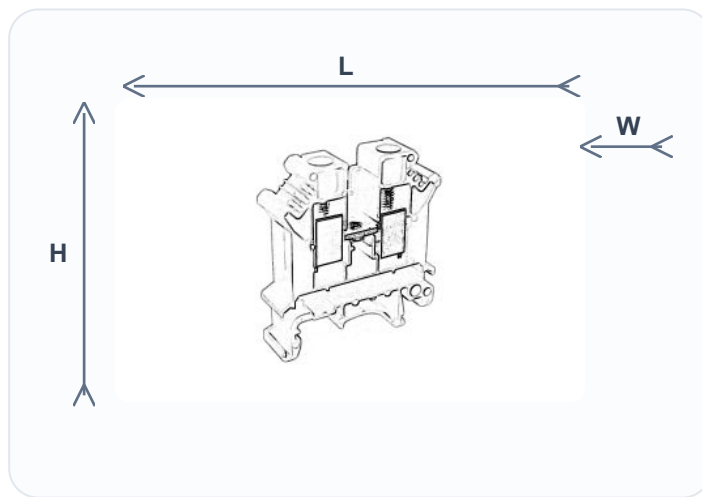

L	H	W
51	49	10,2


Контур построен по изображению изделия. Размеры в мм: L — глубина, H — высота над DIN-рейкой, W — монтажная ширина.

Монтаж: проводник вводится до упора и фиксируется винтом; для гибкого провода рекомендуется наконечник НШВИ соответствующего сечения.

JUK16N

Клеммная колодка JUK16N

16 мм²



Серый

Арт. 18850

НАЗНАЧЕНИЕ

Соединяет два проводника в электрическом шкафу. Винтовой зажим обеспечивает контролируемое усилие, а модульный корпус позволяет собирать компактные клеммные ряды.

щиты автоматики

DIN NS 35


винтовой зажим

модульная сборка

Основные характеристики

Артикулы	серый: 18850
Номинальное сечение	16 мм²
Диапазон сечений	2,5–25 мм²
Номинальные U / I	800 В / 101 А
Монтаж	DIN-рейка NS 35
Материал корпуса	PA66 V0
Стандарт	IEC 60947-7-1

Габаритный чертёж

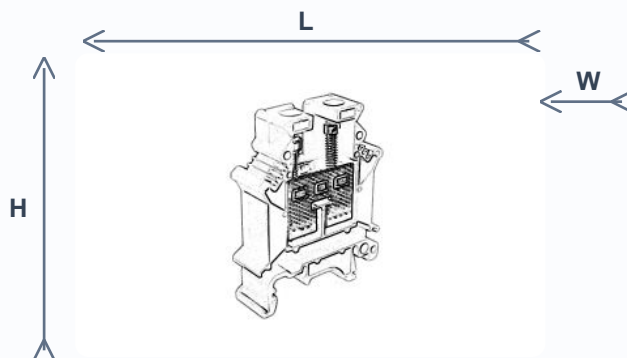

L	H	W
57	50	12,2

Контур построен по изображению изделия. Размеры в мм: L — глубина, H — высота над DIN-рейкой, W — монтажная ширина.

Монтаж: проводник вводится до упора и фиксируется винтом; для гибкого провода рекомендуется наконечник НШВИ соответствующего сечения.


JUK25N

Клеммная колодка JUK25N

25 мм²



Серый
Арт. 18836



Синий
Арт. 18838

НАЗНАЧЕНИЕ

Соединяет два проводника в электрическом шкафу. Винтовой зажим обеспечивает контролируемое усилие, а модульный корпус позволяет собирать компактные клеммные ряды.

щиты автоматики

DIN NS 35


винтовой зажим

модульная сборка

Основные характеристики

Артикулы	серый: 18836 / синий: 18838
Номинальное сечение	25 мм²
Диапазон сечений	4–35 мм²
Номинальные U / I	800 В / 125 А
Монтаж	DIN-рейка NS 35
Материал корпуса	PA66 V0
Стандарт	IEC 60947-7-1

Габаритный чертёж

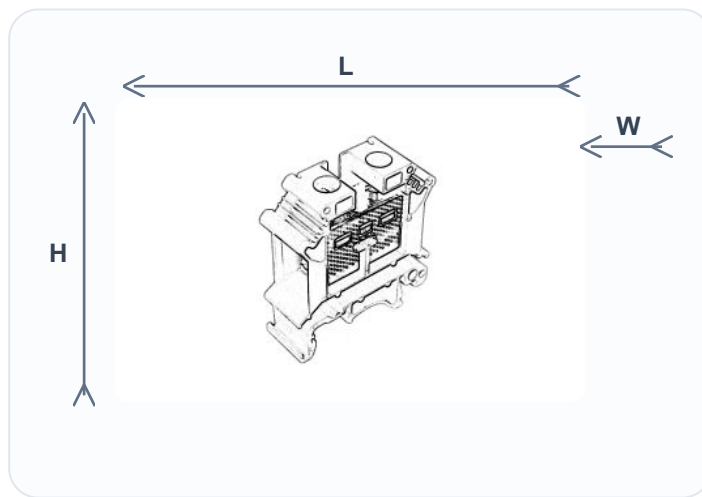

L	H	W
62	53	16,0

Контур построен по изображению изделия. Размеры в мм: L — глубина, H — высота над DIN-рейкой, W — монтажная ширина.

Монтаж: проводник вводится до упора и фиксируется винтом; для гибкого провода рекомендуется наконечник НШВИ соответствующего сечения.

JUK35N

Клеммная колодка JUK35N

35 мм²



Серый
Арт. 18858



Синий
Арт. 18840

НАЗНАЧЕНИЕ

Соединяет два проводника в электрическом шкафу. Винтовой зажим обеспечивает контролируемое усилие, а модульный корпус позволяет собирать компактные клеммные ряды.

щиты автоматики

DIN NS 35


винтовой зажим

модульная сборка

Основные характеристики

Артикулы	серый: 18858 / синий: 18840
Номинальное сечение	35 мм²
Диапазон сечений	6–50 мм²
Номинальные U / I	800 В / 150 А
Монтаж	DIN-рейка NS 35
Материал корпуса	PA66 V0
Стандарт	IEC 60947-7-1

Габаритный чертёж

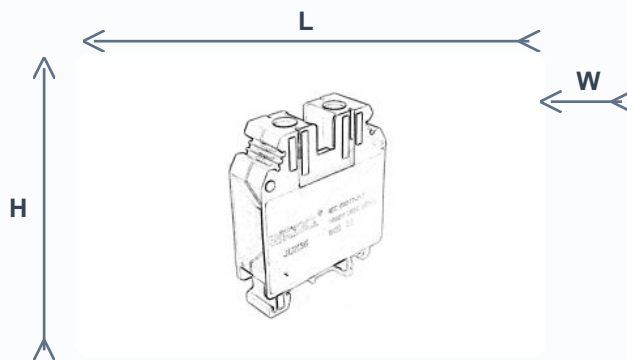

L	H	W
66	53	16,0

Контур построен по изображению изделия. Размеры в мм: L — глубина, H — высота над DIN-рейкой, W — монтажная ширина.

Монтаж: проводник вводится до упора и фиксируется винтом; для гибкого провода рекомендуется наконечник НШВИ соответствующего сечения.

JUSLKG3N

Клеммная колодка «земля» JUSLKG3N

РЕ



● Жёлто-Зелёный
Арт. 15552

НАЗНАЧЕНИЕ

Формирует соединение защитного проводника с DIN-рейкой через металлическую ножку. Жёлто-зелёная маркировка однозначно обозначает цепь РЕ.

щиты автоматики

DIN NS 35

винтовой зажим

цепь РЕ

Основные характеристики

Артикул	15552
Номинальное сечение	2,5 мм ²
Диапазон сечений	0,2–4 мм ²
Функция	защитное заземление РЕ
Монтаж	DIN-рейка NS 35
Материал корпуса	PA66 V0
Стандарт	IEC 60947-7-2

Габаритный чертёж



L	H	W
44	47,5	5,2

Контур построен по изображению изделия. Размеры в мм: L — глубина, H — высота над DIN-рейкой, W — монтажная ширина.

Монтаж: проводник вводится до упора и фиксируется винтом; для гибкого провода рекомендуется наконечник НШВИ соответствующего сечения.

JUSLKG5N

Клеммная колодка «земля» JUSLKG5N

PE



● Жёлто-Зелёный
Арт. 18848

НАЗНАЧЕНИЕ

Формирует соединение защитного проводника с DIN-рейкой через металлическую ножку. Жёлто-зелёная маркировка однозначно обозначает цепь РЕ.

щиты автоматики

DIN NS 35


винтовой зажим

цепь РЕ

Основные характеристики

Артикул	18848
Номинальное сечение	4 мм ²
Диапазон сечений	0,2–6 мм ²
Функция	защитное заземление РЕ
Монтаж	DIN-рейка NS 35
Материал корпуса	PA66 V0
Стандарт	IEC 60947-7-2

Габаритный чертёж

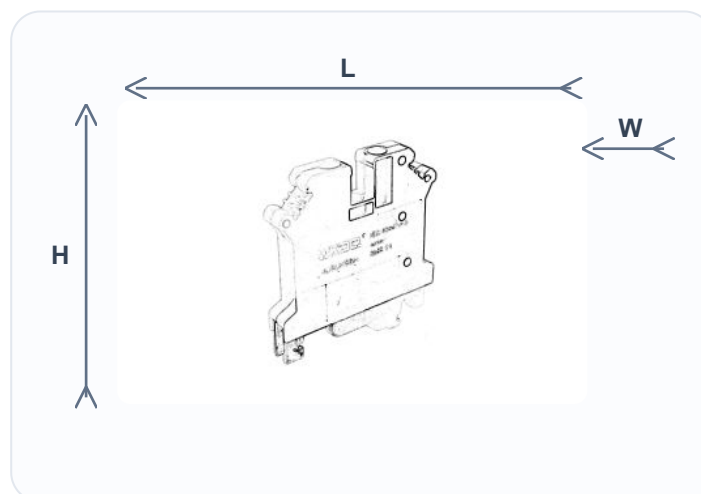

L	H	W
44	47,5	6,2

Контур построен по изображению изделия. Размеры в мм: L — глубина, H — высота над DIN-рейкой, W — монтажная ширина.

Монтаж: проводник вводится до упора и фиксируется винтом; для гибкого провода рекомендуется наконечник НШВИ соответствующего сечения.

JUSLKG6N

Клеммная колодка «земля» JUSLKG6N

РЕ



● Жёлто-Зелёный
Арт. 18842

НАЗНАЧЕНИЕ

Формирует соединение защитного проводника с DIN-рейкой через металлическую ножку. Жёлто-зелёная маркировка однозначно обозначает цепь РЕ.

щиты автоматики

DIN NS 35


винтовой зажим

цепь РЕ

Основные характеристики

Артикул	18842
Номинальное сечение	6 мм ²
Диапазон сечений	0,2–10 мм ²
Функция	защитное заземление РЕ
Монтаж	DIN-рейка NS 35
Материал корпуса	PA66 V0
Стандарт	IEC 60947-7-2

Габаритный чертёж

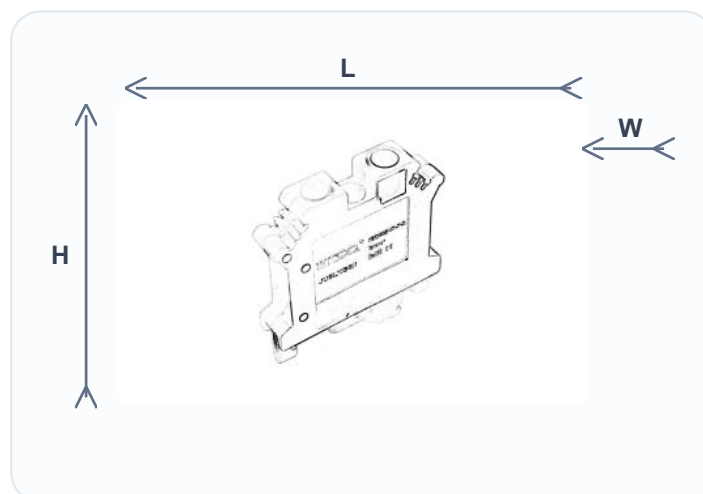

L	H	W
47	48	8,2

Контур построен по изображению изделия. Размеры в мм: L — глубина, H — высота над DIN-рейкой, W — монтажная ширина.

Монтаж: проводник вводится до упора и фиксируется винтом; для гибкого провода рекомендуется наконечник НШВИ соответствующего сечения.

JUSLKG10N

Клеммная колодка «земля» JUSLKG10N

РЕ



● Жёлто-Зелёный
Арт. 18862

НАЗНАЧЕНИЕ

Формирует соединение защитного проводника с DIN-рейкой через металлическую ножку. Жёлто-зелёная маркировка однозначно обозначает цепь РЕ.

щиты автоматики

DIN NS 35


винтовой зажим

цепь РЕ

Основные характеристики

Артикул	18862
Номинальное сечение	10 мм ²
Диапазон сечений	1,5–16 мм ²
Функция	защитное заземление РЕ
Монтаж	DIN-рейка NS 35
Материал корпуса	PA66 V0
Стандарт	IEC 60947-7-2

Габаритный чертёж

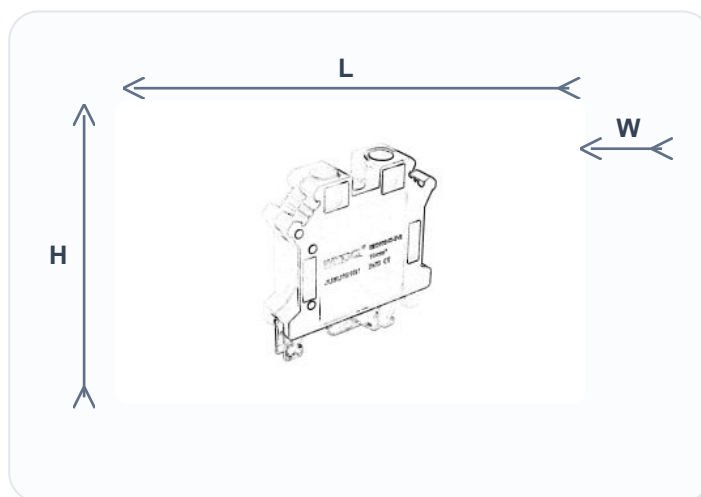

L	H	W
51	49	10,2

Контур построен по изображению изделия. Размеры в мм: L — глубина, H — высота над DIN-рейкой, W — монтажная ширина.

Монтаж: проводник вводится до упора и фиксируется винтом; для гибкого провода рекомендуется наконечник НШВИ соответствующего сечения.

JUSLKG16N

Клеммная колодка «земля» JUSLKG16N

PE



● Жёлто-Зелёный
Арт. 18852

НАЗНАЧЕНИЕ

Формирует соединение защитного проводника с DIN-рейкой через металлическую ножку. Жёлто-зелёная маркировка однозначно обозначает цепь РЕ.

щиты автоматики

DIN NS 35


винтовой зажим

цепь РЕ

Основные характеристики

Артикул	18852
Номинальное сечение	16 мм ²
Диапазон сечений	2,5–25 мм ²
Функция	защитное заземление РЕ
Монтаж	DIN-рейка NS 35
Материал корпуса	PA66 V0
Стандарт	IEC 60947-7-2

Габаритный чертёж

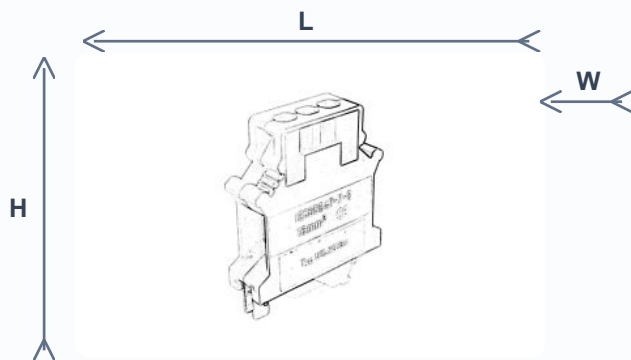

L	H	W
57	50	12,2

Контур построен по изображению изделия. Размеры в мм: L — глубина, H — высота над DIN-рейкой, W — монтажная ширина.

Монтаж: проводник вводится до упора и фиксируется винтом; для гибкого провода рекомендуется наконечник НШВИ соответствующего сечения.

JUSLKG35N

Клеммная колодка «земля» JUSLKG35N

PE



● Жёлто-Зелёный
Арт. 18844

НАЗНАЧЕНИЕ

Формирует соединение защитного проводника с DIN-рейкой через металлическую ножку. Жёлто-зелёная маркировка однозначно обозначает цепь РЕ.

щиты автоматики

DIN NS 35


винтовой зажим

цепь РЕ

Основные характеристики

Артикул	18844
Номинальное сечение	35 мм ²
Диапазон сечений	6–50 мм ²
Функция	защитное заземление РЕ
Монтаж	DIN-рейка NS 35
Материал корпуса	PA66 V0
Стандарт	IEC 60947-7-2

Габаритный чертёж

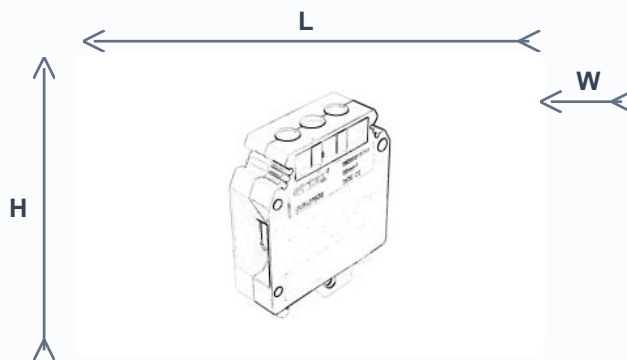

L	H	W
66	53	16,0

Контур построен по изображению изделия. Размеры в мм: L — глубина, H — высота над DIN-рейкой, W — монтажная ширина.

Монтаж: проводник вводится до упора и фиксируется винтом; для гибкого провода рекомендуется наконечник НШВИ соответствующего сечения.

JUKK3

Клеммная колодка двухуровневая JUKK3

**арт.
18864**


НАЗНАЧЕНИЕ

Два независимых уровня подключения при ширине однополюсной клеммы. Экономит место на DIN-рейке и упрощает организацию многоцепных шкафов.

шкафы управления


система JUK

DIN NS 35

Основные характеристики

Артикул	18864
Уровней	2
Сечение проводника	0,2–2,5 мм ²
Номинальные U / I	500 В / 24 А
Момент затяжки	0,4–0,6 Н·м
Монтаж	DIN-рейка NS 35
Стандарт	IEC 60947-7-1

Габаритный чертёж

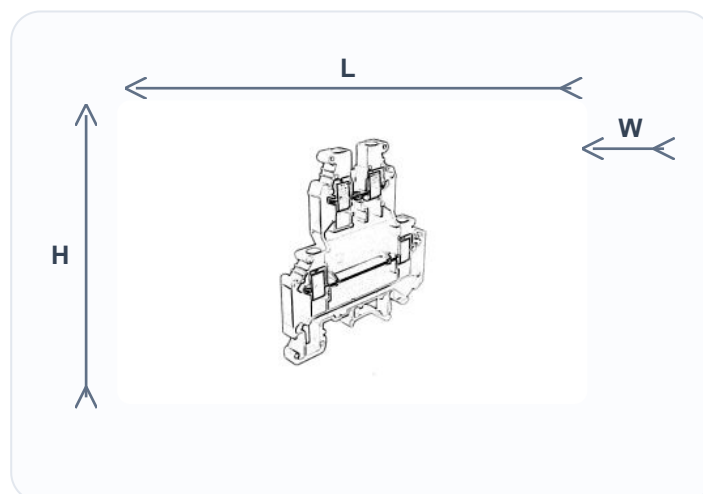

L	H	W
57	62	5,2

Контур построен по изображению изделия. Габариты приведены в миллиметрах; для аксессуаров W может обозначать толщину.

Совместимость: перед заказом проверьте типоразмер клеммы, шаг перемычки и выбранную систему маркировки.

JUK5-HESI

Клеммная колодка для предохранителя JUK5-HESI

арт.
18940


НАЗНАЧЕНИЕ

Защита отдельной цепи непосредственно на клеммнике. Откидной держатель рассчитан на цилиндрические плавкие вставки; возможна светодиодная индикация перегорания.

шкафы управления


система JUK

DIN NS 35

Основные характеристики

Артикул	18940
Предохранитель	5×20 или 5×25 мм
Сечение проводника	0,2–4 мм ²
Номинальные U / I	500 В / 6,3 А
Индикация	опция, LED
Монтаж	DIN-рейка NS 35
Корпус	PA66

Габаритный чертёж

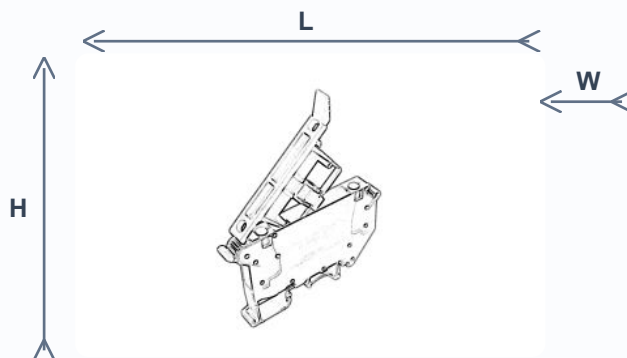

L	H	W
73,5	56,5	8,2

Контур построен по изображению изделия. Габариты приведены в миллиметрах; для аксессуаров W может обозначать толщину.

Совместимость: перед заказом проверьте типоразмер клеммы, шаг перемычки и выбранную систему маркировки.

JEV10-5

Перемычка для клемм JEV10-5

арт. 18938


НАЗНАЧЕНИЕ

Объединяет соседние клеммы в общий потенциал. Десятиполюсная гребёнка допускает обрезку до требуемого числа полюсов.

шкафы управления


система JUK

аксессуар

Основные характеристики

Артикул	18938
Полюсов	10
Шаг	5,2 мм
Совместимость	JUK3N, JUKK3
Материал контактов	латунь
Изоляция	РА66
Монтаж	в центральный паз

Габаритный чертёж

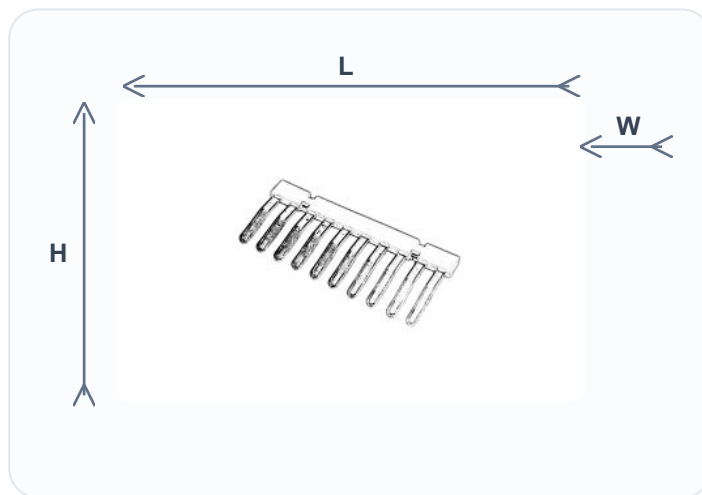

L	H	W
51	20,8	—

Контур построен по изображению изделия. Габариты приведены в миллиметрах; для аксессуаров W может обозначать толщину.

Совместимость: перед заказом проверьте типоразмер клеммы, шаг перемычки и выбранную систему маркировки.

D-JUK4/10

Боковина для клемм D-JUK4/10

арт. 20054



НАЗНАЧЕНИЕ

Закрывает токоведущие части крайней проходной клеммы, обеспечивает безопасное и аккуратное завершение клеммного ряда.

шкафы управления


система JUK

аксессуар

Основные характеристики

Артикул	20054
Назначение	изолятор / крышка
Совместимость	JUK3N, JUK5N, JUK6N, JUK10N
Материал	PA66 V0
Цвет	серый
Монтаж	на торец сборки
Толщина	1,8 мм

Габаритный чертёж

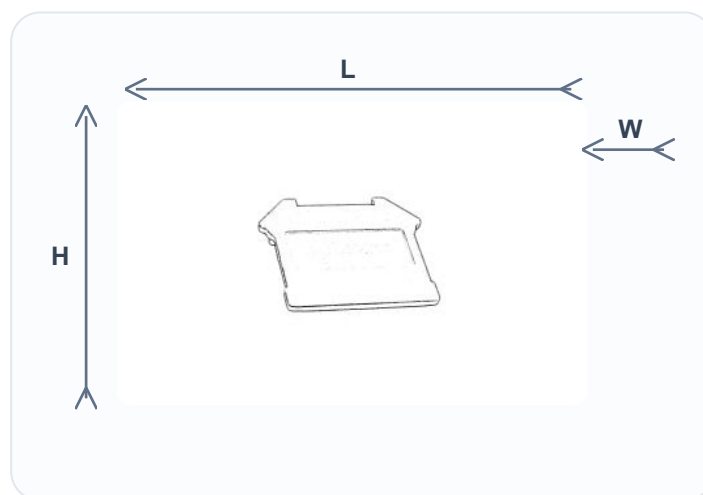

L	H	W
42,5	36,2	1,8

Контур построен по изображению изделия. Габариты приведены в миллиметрах; для аксессуаров W может обозначать толщину.

Совместимость: перед заказом проверьте типоразмер клеммы, шаг перемычки и выбранную систему маркировки.

D-JUKK3/5

Боковина для клемм D-JUKK3/5

арт. 18936



НАЗНАЧЕНИЕ

Изолирующая боковина для завершения ряда двухуровневых клемм JUKK3 и совместимых типоразмеров.

шкафы управления


система JUK

аксессуар

Основные характеристики

Артикул	18936
Назначение	изолятор / крышка
Совместимость	JUKK3, JUKK5
Материал	PA66
Цвет	серый
Тип	для двухуровневых клемм
Толщина	2,5 мм

Габаритный чертёж

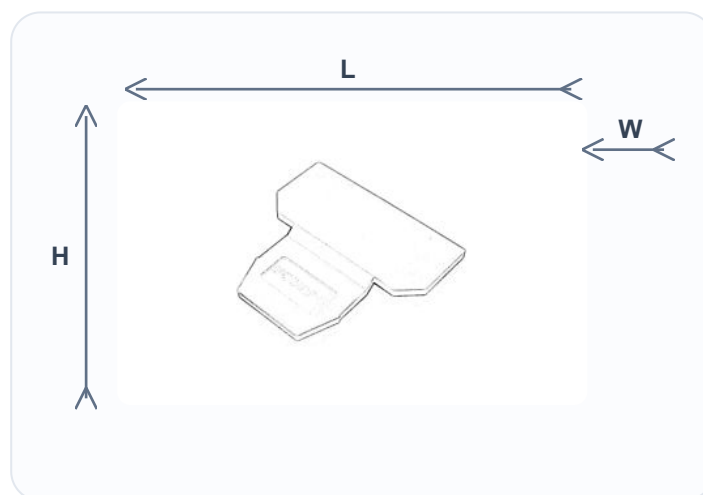

L	H	W
57	52,2	2,5

Контур построен по изображению изделия. Габариты приведены в миллиметрах; для аксессуаров W может обозначать толщину.

Совместимость: перед заказом проверьте типоразмер клеммы, шаг перемычки и выбранную систему маркировки.

3 МОДЕЛИ · 160–400 А

Распределительные блоки UKK

Один силовой ввод — несколько защищённых винтовых присоединений для отходящих линий.

690 В

номинальное напряжение

IP20

защита от прикосновения

1 полюс

распределение одной цепи

NS 35

монтаж на DIN-рейку


UKK 160A
РБД UKK 160A

арт. 19982 · 160 А · 6 × 16


UKK 250A
РБД UKK 250A

арт. 19978 · 250 А · 2 × 35 + 5 × 16 + 4 × 10


UKK 400A
РБД UKK 400A

арт. 19974 · 400 А · 2 × 35 + 5 × 16 + 4 × 10

Сравнение моделей

Наименование	Ток	Вход	Выходы	Д × В × Ш
РБД UKK 160A арт. 19982	160 А	1 × 16–70 мм ²	6 × 16 мм ²	74 × 47 × 29,4 мм
РБД UKK 250A арт. 19978	250 А	1 × 120 мм ²	2 × 35 + 5 × 16 + 4 × 10 мм ²	96 × 50 × 47,8 мм
РБД UKK 400A арт. 19974	400 А	1 × 185 мм ²	2 × 35 + 5 × 16 + 4 × 10 мм ²	96 × 50 × 47,8 мм

Конструкция: огнестойкий корпус PA66, прозрачная съёмная крышка PC, латунный токоведущий элемент и винтовые зажимы. Стандарт серии — IEC 60947-7-1.

УКК 160А

РБД УКК 160А

160 А



НАЗНАЧЕНИЕ

Разветвляет один питающий проводник на шесть отходящих линий. Подходит для компактного распределения питания внутри щитов автоматики и управления.

распределение питания

690 В


DIN-рейка или винты

IP20

Основные характеристики

Артикул	19982
Количество полюсов	1
Номинальные U / I	690 В / 160 А
Вход	1 × 16–70 мм ²
Выходы	6 × 16 мм ²
Защита от прикосновения	IP20
Монтаж	DIN-рейка или винты
Материалы	РА66 / PC / латунь
Стандарт	IEC 60947-7-1

Габаритный чертёж

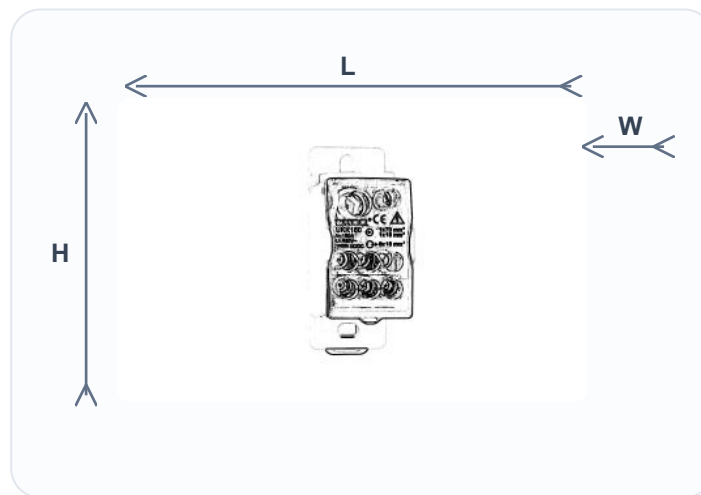

L	H	W
74	47	29,4

Контур построен по изображению изделия. Размеры в мм: L — длина, H — высота, W — ширина корпуса.

Монтаж: работы выполняются при снятом напряжении; сечение проводника и момент затяжки должны соответствовать проекту и маркировке изделия.

УКК 250А

РБД УКК 250А

250 А



НАЗНАЧЕНИЕ

Распределяет питание большой мощности между одиннадцатью отходящими линиями разных сечений. Применяется в силовых секциях шкафов и щитов управления.

распределение питания

690 В


DIN-рейка NS 35

IP20

Основные характеристики

Артикул	19978
Количество полюсов	1
Номинальные U / I	690 В / 250 А
Вход	1 × 120 мм ²
Выходы	2 × 35 + 5 × 16 + 4 × 10 мм ²
Защита от прикосновения	IP20
Монтаж	DIN-рейка NS 35
Материалы	PA66 / PC / латунь
Стандарт	IEC 60947-7-1

Габаритный чертёж

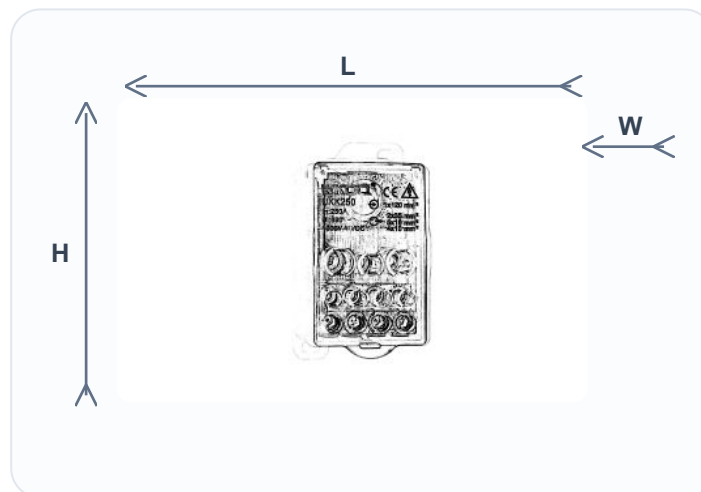

L	H	W
96	50	47,8

Контур построен по изображению изделия. Размеры в мм: L — длина, H — высота, W — ширина корпуса.

Монтаж: работы выполняются при снятом напряжении; сечение проводника и момент затяжки должны соответствовать проекту и маркировке изделия.

УКК 400А

РБД УКК 400А

400 А



НАЗНАЧЕНИЕ

Организует распределение силового ввода до 400 А на одиннадцать отходящих присоединений. Предназначен для вводно-распределительных и силовых шкафов.

распределение питания

690 В


DIN-рейка NS 35

IP20

Основные характеристики

Артикул	19974
Количество полюсов	1
Номинальные U / I	690 В / 400 А
Вход	1 × 185 мм ²
Выходы	2 × 35 + 5 × 16 + 4 × 10 мм ²
Защита от прикосновения	IP20
Монтаж	DIN-рейка NS 35
Материалы	PA66 / PC / латунь
Стандарт	IEC 60947-7-1

Габаритный чертёж

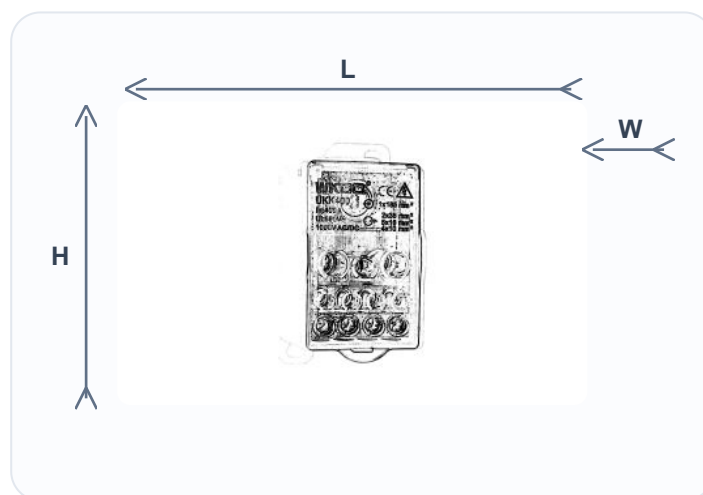

L	H	W
96	50	47,8

Контур построен по изображению изделия. Размеры в мм: L — длина, H — высота, W — ширина корпуса.

Монтаж: работы выполняются при снятом напряжении; сечение проводника и момент затяжки должны соответствовать проекту и маркировке изделия.

